


1 - Considere o diagrama a seguir

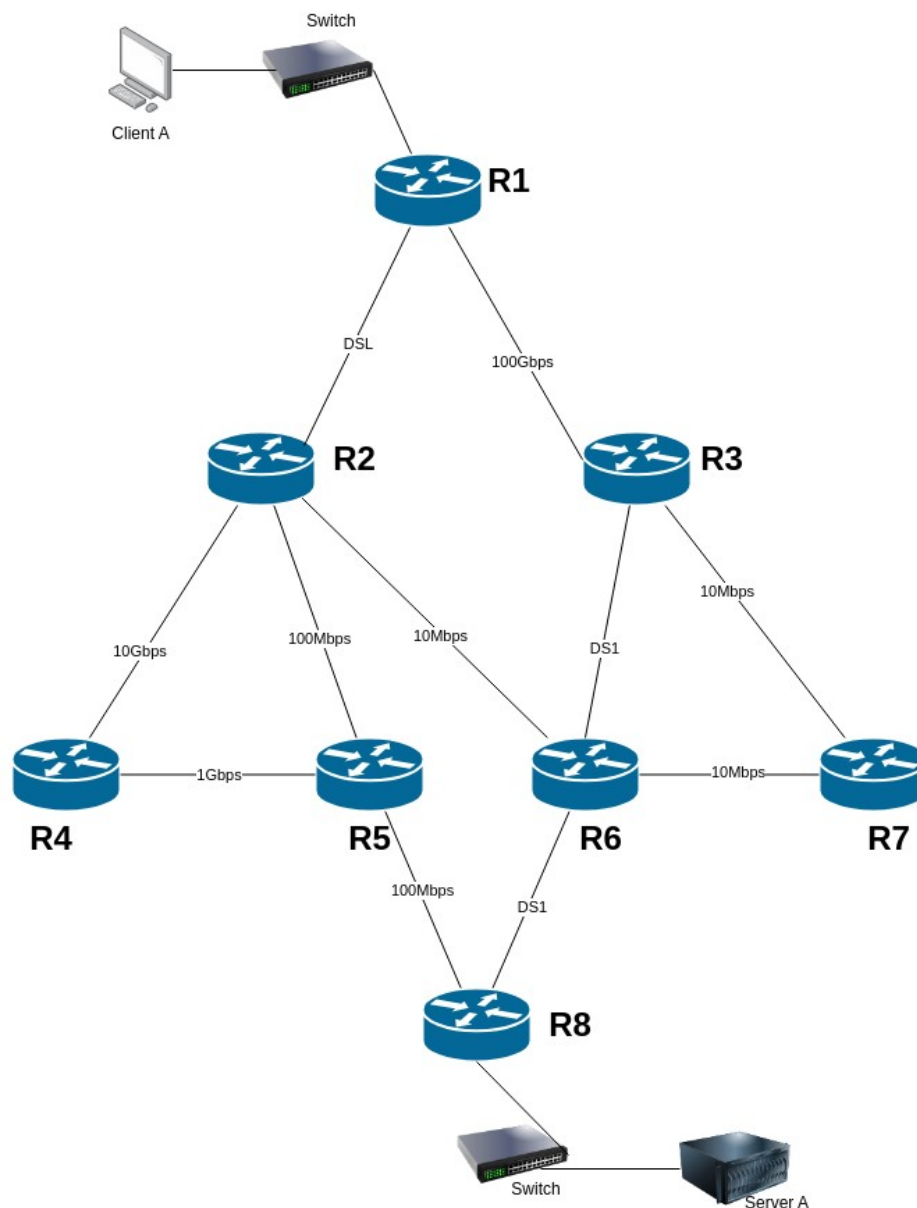

Interface	Formula [Mbps]	Cost
DSL (768 Kbps)	100/0.768	133
DS1 (1.544 Mbps)	100/1.544	64
Ethernet (10 Mbps)	100/10	10
FastEthernet (100 Mbps)	100/100	1
GigabitEthernet (1 Gbps)	100/1000	1
TenGigabitEthernet (10 Gbps)	100/10000	1
40-GigabitEthernet (40 Gbps)	100/40000	1
100-GigabitEthernet (100 Gbps)	100/100000	1

E calcule os custos de todas rotas OSPF possíveis, e encontre o melhor caminho entre o client A e o server A. Assume que todos dispositivos fazem parte da mesma área OSPF.